

*mini*LIFT



miniLIFT

è la soluzione ideale per muoversi con maggiore libertà, per il superamento delle barriere architettoniche, in tutti gli edifici privi di ascensore.

Adattabile ad ogni esigenza, può essere posizionato in tutte le situazioni in cui non esistono gli spazi necessari per un tradizionale ascensore.

Facilmente installabile in qualsiasi contesto: residenziale o non residenziale, privato o pubblico, nuove edificazioni e ristrutturazioni.

L'allacciamento alla rete elettrica avviene tramite una semplice presa di corrente a 220 V monofase, alla potenza di soli 1,5 kW.

Oltre al vano corsa non sono necessari altri locali tecnici; tutti i dispositivi per l'azionamento e la manovra sono racchiusi in un apposito armadio di ridotte dimensioni (L 600 x P 350 x H 1300 mm), posizionabile fino a 15 m dal vano corsa.

Con manovra a uomo presente la sicurezza è sempre garantita dal pulsante manuale di stop.

In caso di black-out un apposito dispositivo consente il ritorno automatico al piano.

Può essere dotato di un impianto del sistema di comunicazione bidirezionale che consente all'utente, in caso di necessità, di collegarsi ad un centro di pronto intervento attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso una semplice linea telefonica dedicata.



ESTETICA DI PIANO

Mano di Fondo



GRIGIO ARGENTO
(linea standard)



Cieca



Finestrata



Panoramica



Panoramica maxi

Verniciature Speciali



BIANCO
ALLUMINIO

GRIGIO
ALLUMINIO

GRIGIO
SCURO

Acciai Inox



DAMA

PELLE

SATINATO

LINO

Verniciatura Goffrata



BEIGE
COAT

AVORIO
COAT

AVORIO
CHIARO

BLU
SEGNALE

BLU
PASTELLO


TURCHESE
PASTELLO




MARRONE
SEGNALE



MARRONE
CIOCCOLATO



BIANCO
CREMA



GRIGIO
BIANCO



NERO



VERDE
RESEDA



GRIGIO
ARGENTO



GRIGIO
FERRO



GRIGIO
ANTRACITE



RAL9016
BIANCO
TRAFFICO



GRIGIO
LUCE



GRIGIO
POLVERE

Olympus
(linea standard)



Zeus



Telescopiche 2 ante



Telescopiche 3 ante



Mano di Fondo




GRIGIO
GHIAIA

Skinplate



BEIGE



AVORIO



GRIGIO
SCURO

Acciai Inox



DAMA



PELLE



SATINATO



LINO




ESTETICA CABINA

RIVESTIMENTI PARETI DI CABINA

Skinplate




Acciai Inox



RIVESTIMENTI PAVIMENTI DI CABINA

Gomma (linea standard)



Granito Ricompsto



Pulsanti e bottoneria



Specchio



Corrimano



Finestra panoramica



Parete panoramica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Senza porta di cabina e porte di piano manuali a battente


ACCESSI	PORTATA		DIMENSIONI (mm)						
	kg	PASSEGGERI	CABINA (H=2025)		PORTE (H=2000)	VANO			
			L	P		LUCE	ESTERNO IN STRUTTURA PORTANTE		INTERNO IN CEMENTO ARMATO O MURATURA
						L	P	L	P
SINGOLO (B)	250	2	780	630	650	995	1090	920	990
SINGOLO (A o C)	250	2	700	780	650	1132	1055	1040	960
OPPOSTI (A e C)	250	2	700	780	650	1132	1080	1040	980
SINGOLO (A o C)	320	3	800	1200	750	1232	1475	1140	1375
OPPOSTI (A e C)	320	3	800	1200	750	1232	1500	1140	1400
SINGOLO (A o C)	320	3	950	1300	800	1392	1575	1280	1470
OPPOSTI (A e C)	320	3	950	1300	800	1392	1600	1280	1500
ADIACENTI (A e B) / (B e C)	320	3	1200	1200	800	1660	1470	1560	1370
SINGOLO (A)	325	3	1100	1400	900	1542	1675	1430	1570
OPPOSTI (A e C)	325	3	1100	1400	900	1542	1700	1430	1600

Con porte di piano e cabina automatiche telescopiche a 2 ante

ACCESSI	PORTATA		DIMENSIONI (mm)						
	kg	PASSEGGERI	CABINA (H=2025)		PORTE (H=2000)	VANO			
			L	P		LUCE	ESTERNO IN STRUTTURA PORTANTE		INTERNO IN CEMENTO ARMATO O MURATURA
						L	P	L	P
SINGOLO (A)	320	3	1000	1200	750	1452	1660	1360	1560
OPPOSTI (A e C)	320	3	1000	1200	750	1452	1870	1360	1770
SINGOLO (A)	325	3	1100	1300	800	1562	1760	1440	1660
OPPOSTI (A e C)	325	3	1100	1300	800	1562	1970	1440	1870
SINGOLO (A)	325	3	1100	1400	800	1562	1860	1440	1760
OPPOSTI (A e C)	325	3	1100	1400	800	1562	2070	1440	1970

Con porte di piano e cabina automatiche telescopiche a 3 ante

ACCESSI	PORTATA		DIMENSIONI (mm)						
	kg	PASSEGGERI	CABINA (H=2025)		PORTE (H=2000)	VANO			
			L	P		LUCE	ESTERNO IN STRUTTURA PORTANTE		INTERNO IN CEMENTO ARMATO O MURATURA
						L	P	L	P
SINGOLO (B)	250	2	950	630	650	1194	1275	1090	1175
SINGOLO (A)	250	2	750	780	650	1187	1240	1090	1140
OPPOSTI (A e C)	250	2	750	780	650	1187	1450	1090	1350
SINGOLO (A)	320	3	850	1200	750	1282	1660	1190	1560
OPPOSTI (A e C)	320	3	850	1200	750	1282	1870	1190	1770
SINGOLO (A)	320	3	950	1300	800	1392	1760	1290	1660
OPPOSTI (A e C)	320	3	950	1300	800	1392	1970	1290	1870

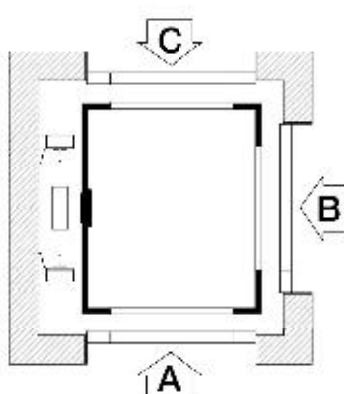

le configurazioni si riferiscono ad alcuni impianti tipo, sono possibili ulteriori configurazioni previa verifica tecnica

Pianta vano corsa accessi A-B-C

PORTE	FOSSA MINIMA PER PIANO CABINA STANDARD (mm)	FOSSA MINIMA PER PIANO CABINA SPECIALE (mm)	TESTATA STANDARD (mm)
MANUALI A BATTENTE	130	145	2500
AUTOMATICHE 2 ANTE	130	145	2500
AUTOMATICHE 3 ANTE	130	145	2650

paravia

Paravia Elevators' Service s.r.l.
Via San Leonardo, 26
84131 Salerno
Tel. +39 089 338222
Fax +39 089 338555
E-mail: paravia@paravia-elevators.it
PEC: paravia-elevators@gigapec.it
Web: www.paravia-elevators.it